


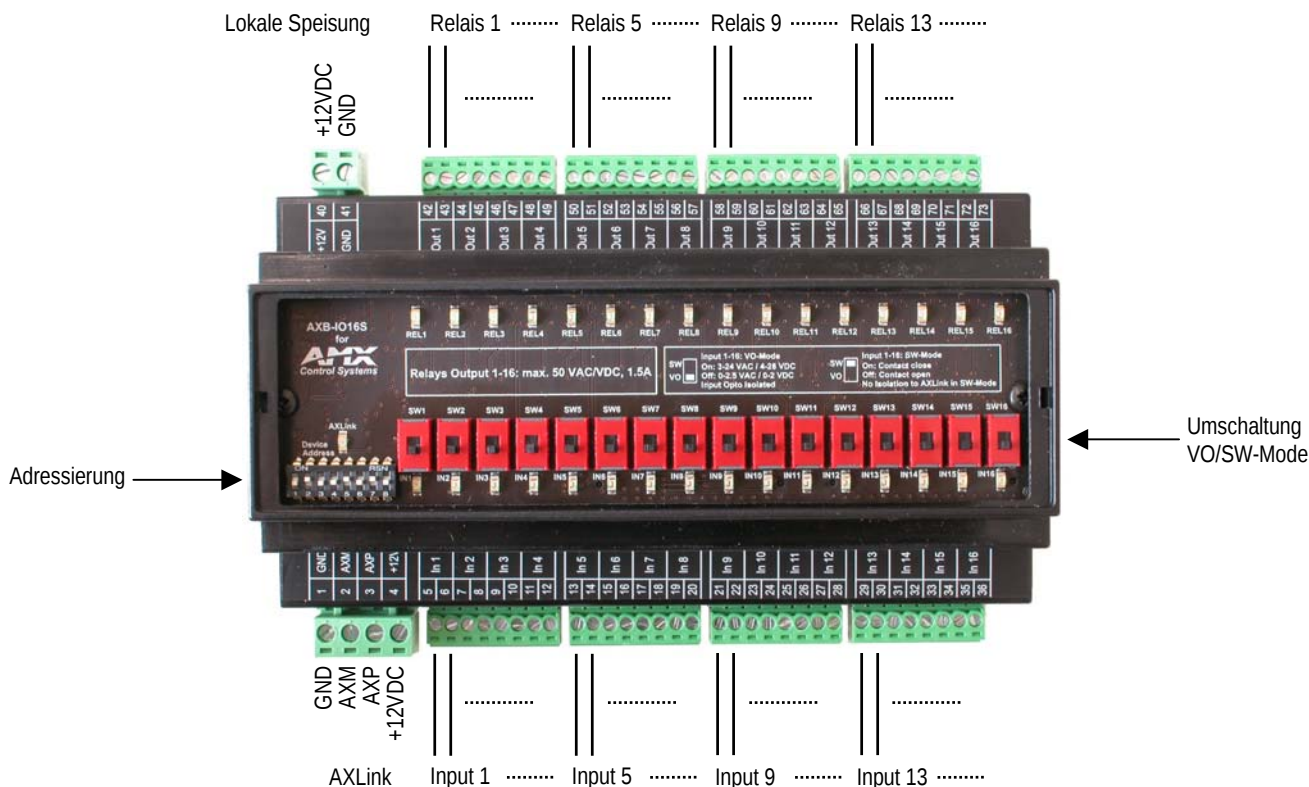

Beschreibung:

- DIN Schienenmontage (35 mm)
- 16 Relais Ausgänge (50 Volt AC/DC 1,5 A)
- 16 Eingänge; einzeln wählbar
(Kontaktschliesser-Detektion ab potentialfreien Kontakten oder
Spannungs-Detektion (24 VAC / 28 VDC) via Optokoppler)
- einfachste Diagnose mit LED-Status Anzeigen
- direkter Einbau in Elektroschrank erspart aufwendige Verkabelung zum Steuersystem
- AX-Link Bus Anschluss

Anwendungen:

- Leinwand
- Storen
- Vorhänge
- Lichtsteuerungen
- Schalten von Netzgruppen
- Lüftung
- Klimaanlage
- Übergabe an Drittsysteme wie EIB und LON
- Projektorlift
- Rückmeldungen für Alarmer, etc.

Technische Daten:

Montage:	DIN-Schiene 35 mm
Relaisausgänge:	16x max. 50 VAC/VDC 1.5 A Impulsdauer: min. 100 ms steckbare Schraubklemmen bis 1 mm ²
Eingänge :	16x einzeln VO- oder SW-Mode umschaltbar Impulsdauer: min. 100 ms steckbare Schraubklemmen bis 1 mm ²

Spannungs-Detektion (Schalter in VO-Mode)

Galvanische Trennung durch Optokoppler

Aktiv: 3 - 24 VAC / 4 – 28 VDC

Inaktiv: 0 – 2.5 VAC / 0 – 2 VDC

Kontaktschliesser-Detektion (Schalter in SW-Mode)

Keine galvanische Trennung

Betriebsspannung : 12 Volt

Aktiv: Installationsseitiger Kontakt geschlossen

Inaktiv: Installationsseitiger Kontakt geöffnet

Bus:	AXLink (4-draht inkl. Speisung) bidirektionaler Datenbus für AMX Steuersysteme
Adressierung:	DIP-Switch
Lokale Speisung:	2-Pol Steckklemme bis 1,5 mm ² 12 – 16 VDC
Stromaufnahme:	50 mA keine Ein- und Ausgänge aktiviert 180 mA alle Eingänge aktiviert 440 mA alle Ein- und Ausgänge aktiviert
Abmessungen:	157 x 105 x 60 mm (B x H x T)
Gewicht:	330 Gramm